

## 【はじめに】

お客様の設置方法や開閉の頻度と力大きさが寿命を左右しますので、この説明書に沿って設置していただくことを強くお勧め致します。また、設置前に仮接続をして通電の確認を行って戴きますとより確実・円滑に進めていただけるかと存じます。

【設置方法：以下 1 から順に作業をお進めください。】

**1** 先ず、両面テープ（幅 15mm 程度）、ハサミ、設置するすきまケーブル、ビニルテープ（もしあれば自己融着テープ）をお手元にご準備ください。



**すきまケーブルA** カメラ電源用すきまケーブル  
全長約750mm（薄い部分約250mm）



**すきまケーブルB** カメラビデオ信号用すきまケーブル  
全長約370mm（薄い部分約250mm）



\*\*\*\*\*2 の作業へ進む前にお読みください\*\*\*\*\*

すきまケーブル A (カメラ電源用)

右の画像の形状の端子（DC ジャック）が室内側となるように設置してください。

すきまケーブル B (ビデオ信号用) の両側の端子は共に

BNC（メス）ですので向きの確認は必要ありません。



すきまケーブルAの場合  
室内側はこの形状となります

**2** すきまケーブルの表（おもて）面を見ながら（画像の様に平行する 2 本の電極が確認できます）設置したい場所にあてがいながら、サッシの形状に合わせて折り曲げて「くせ」をつけます。プラ製のヘラやモノサシを使用し、なるべく「浮きあがり」ができない様に仕上げてください。



## 表面

裏面

### 【表と裏の見分け】

**3** 同じ場所に約 40cm の両面テープをサッシの形状にフィットするように貼り付けます。  
なるべく「浮きあがり」ができない様に指で圧着してください。  
続きまして、両面テープの剥離紙を剥がします。






- 4** 前項の**2**で設置場所の形状に合わせて曲げぐせをつけた「すきまケーブル」を両面テープに押しつけて密着させます。この作業もなるべく「浮き」が生じない様に仕上げてください。



- 5** すきまケーブルの両端のコネクタを接続します。1 端は室内のケーブル分、もう一方は室外のケーブル分となります。

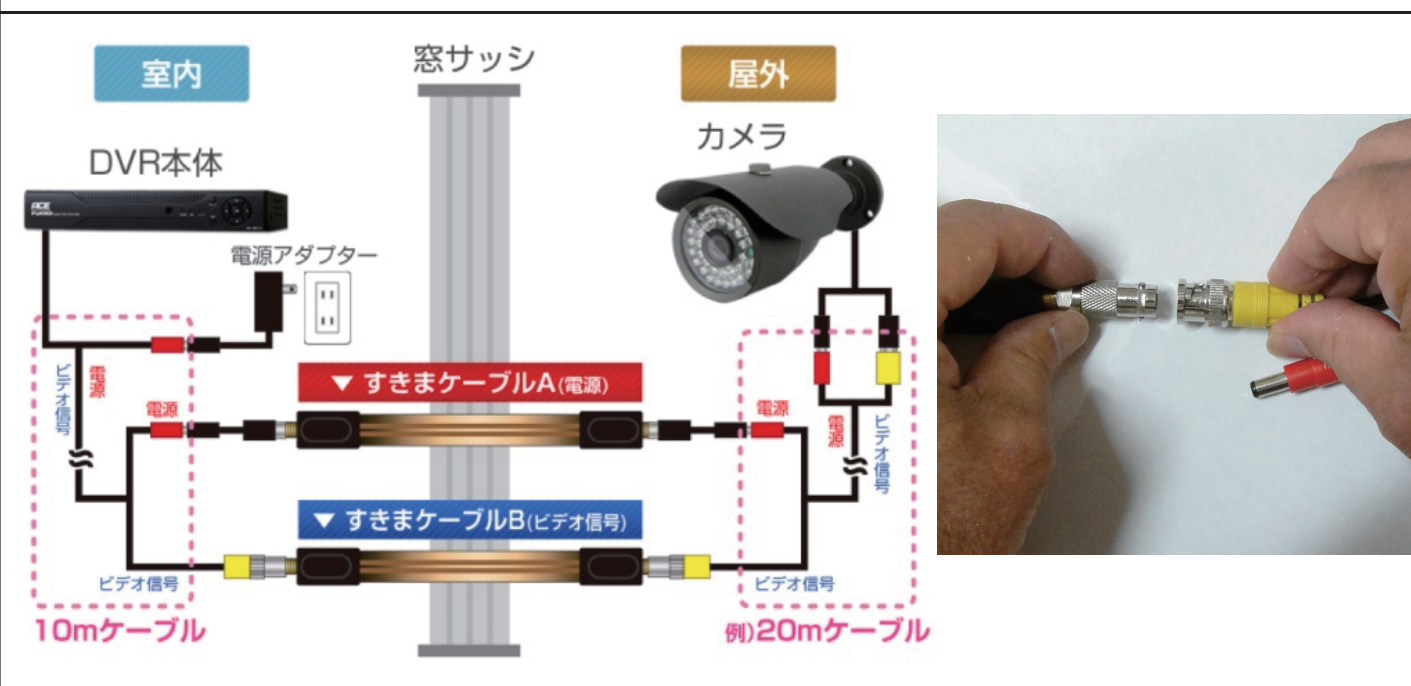

- 6** コネクタ接合部全てをビニルテープ、自己融着テープを使用して防水保護巻きします。(雨や水のかかる恐れがある部分は全ての箇所に保護巻きを行ってください)



- 7** 風や力が加わった場合に、ぐらぐらと動く箇所が無いように固定してください。  
(この項目も寿命に影響しますので確実に行われますようお願い致します。)

以上がすきまケーブル 1 本分の設置作業となります。

【使用上ご留意いただきたいこと】

1. ACE のすきまケーブル製品群は、ACE セキュリティ製品専用です。  
ACE 防犯監視カメラ製品以外の用途では絶対に使用されないようお願い致します。
2. 前提として静的な状態での信号伝送、電源伝送を目的として製造、販売しております。  
屈曲の回数と力の大きさによっては内部の金属電極が割れることがあります。
3. 基本的にはすきまケーブル A×1 本につき弊社取扱のカメラ 1 台の電力伝送と定義致します。これを守らないで使用されますと、断線・他の機器にまで故障などの影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意願います。
5. コネクタ部は水が浸入しないようにテープなどで防水処置してください。
6. 薄く強靱なフィルムによる指のケガにご注意ください。

【PL 法に係る表示：危険事項・禁止事項】



- ・他社の電気製品の電力伝送用途使用禁止！（火事の恐れあり）
- ・本来の目的外の用途での使用禁止
- ・電流容量以下で使用のこと
- ・AC100V などの商用電源を流さぬこと（火事の恐れあり）

【初期不良交換など】

- 本製品はその構造・性質上保証の対象外、開封後の返品のお取扱いは致しかねますので、予めご了承の上で使用を開始されてください。万が一、製品に不具合がございました場合は、お受取から 10 日以内にご連絡を戴けますようお願い申し上げます。この期間に限り初期不良のお取扱をさせていただきます。また、如何なる理由・結果であれ本製品の使用が原因で 1 次的、2 次的に起きた損失に関しましては免責とさせていただきますのでご了承の上開封され、使用を開始してください。
- 窓や戸を頻繁に開け閉めされる環境でご使用される場合は、電極の金属がその性質上疲労で割れる事がございますので、ご了承の上で使用ください。繰り返しの折り曲げや衝撃により電極が割れた場合は、「補修交換用すきまケーブル本体部品 30cm」をお求めになり本体部分を交換して下さい。茶色のスキマケーブル本体部分（両端は F コネクタ）のみを補修用消耗品として販売しております。

※異常を感じた場合は直ちに仕様を中止して下さい。

※製品の外観や仕様はお断りなく変更する事がございます。

※正しい用法で ACE セキュリティ製品を防犯にお役立て下さい。