

製品の付属品について

一部製品のセットアップガイド内の「セット内容」に記載された「カメラ LAN 端子用キャップ」は、現在付属していません。ご了承くださいませ。



H.265+ 対応機種についてのご案内

対応機種

APR2065-4



4ch 対応 NVR
ディスプレイ無し

APR2065-4M12



12 インチディスプレイ
一体型 NVR

APC2065-WB/BB



200 万画素バレットカメラ
(白 / 黒)

APC2065-WD



200 万画素ドームカメラ

使用上の注意

- H.265+ 対応 NVR と H.265+ 対応カメラのセットでご利用ください。
- H.265+ 対応 NVR に H.264 対応カメラを接続することはできますが、圧縮規格は H.264 となります。
- H.264 対応 NVR に H.265+ 対応カメラを接続することはできません。
- H.265+ 対応カメラと H.264 対応カメラでは、映像の見え方（色合い等）が異なります。
- H.265+ は H.264 の約 3 倍の圧縮性能（実測値の目安）がありますが、あらゆる環境において同様の圧縮性能を実現することを保証するものではありません。

H.265+ 対応機種の使用方法は H.264 対応機種と同じです。別紙「セットアップガイド」「設定ガイド」のご案内に従ってご利用いただけますが、一部 H.264 対応機種と異なる点がございますので、以下にご案内いたします。


■チャンネル調整

4 画面に表示された各チャンネルの映像の表示ウィンドウを入れ替えることができます。


1. マウス右クリック>「チャンネル調整」をクリックします。



2. 入れ替えたいチャンネルの映像をマウスでドラッグします。

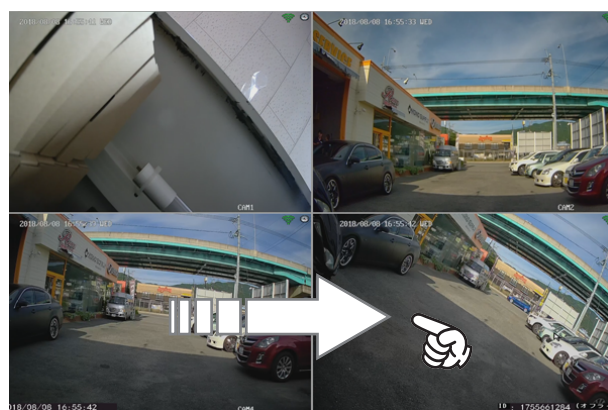

3. 映像のウィンドウが入れ替わりましたら、右クリックします。

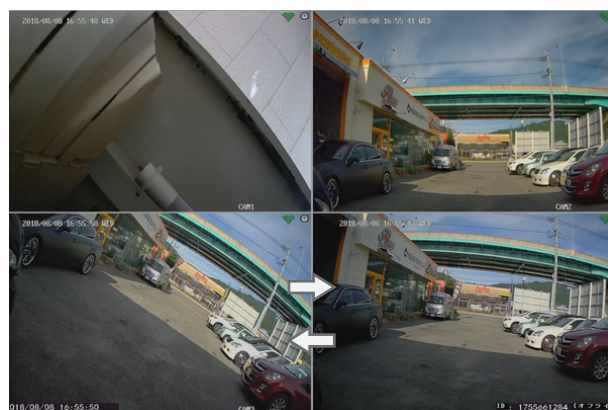

4. 「はい」をクリックします。設定が反映されるまでお待ちください。※設定中に映像が一時的に途切れる場合がありますが、自動的に復旧します。



■IR カットモード

映像の「カラー」「白黒」を任意に変更できます。(通常は使用しません。)

1. マウス右クリック>「システム設定」>「チャンネル設定」>「検出設定」をクリックします。



2. IR カットモードから任意のモードを選択します。

赤外線モード：通常モードです。日中はカラー、夜間や暗所では赤外線を照射し白黒で映します。

日中：常時カラーで映します。夜間や暗所でもカラーのまま赤外線を照射するため、画面が赤みがかかります。

夜間：常時白黒で映します。夜間や暗所では赤外線モードと同じく赤外線を照射します。



※この機能は主に赤外線機能の無いカメラで使用する設定です。ご利用のカメラには赤外線機能がございます。通常のご利用の上では使用をおすすめいたしません。