

WIP-91124H 取扱説明書（製品別仕様書）

カメラ取付の前に、まずは一旦、全ての機器を接続し、正常に動作する事を確認してください。
より安全にお使いいただく為に、電源を入れた状態での配線、設置は行わないでください。



【主な仕様】

品名	243 万画素ネットワーク IP カメラ
製品型番	WIP-91124H
赤外線照射レンジ	30m
撮像レンズ調整焦点距離	2.8 ～ 12mm 電動ズーム
解像度	1920x1080 1280x720 640x360
対応 OS	Windows7/8/8.1/10 iOS6 以降 Android4.x 以降
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 以降
使用アプリ	ACE TELECAM(iOS.Android)
	ACE モニター（Windows）
主な機能	常時録画 / 動体検知録画 / スケジュール録画 PTZ 制御 / お知らせメール送信 /WiFi 接続対応 赤外線暗視 /P2P 遠隔監視

付属品一覧



- ① WIP-93120Z 本体
- ② DC12V2A 電源アダプター
- ③ ソフトウェア CD-R
- ④ ID カード兼保証書
- ⑤ 取り付けネジ・ロールプラグ
- ⑥ LAN ケーブル（1m）
- ⑦ 絶縁ビニールテープ
- ⑧ 取扱説明書

オプション品一覧 本製品と合わせてご利用いただけます。



- ⑨ 自己融着テープ
- ⑩ 電源延長ケーブル
- ⑪ LAN+ 電源ケーブル
- ⑫ 集音マイク
- ⑬ 集音マイク用ケーブル
- ⑭ 集音マイク用電源アダプター
- ⑮ 防犯ステッカー
- ⑯ 電設部材
ブルボックス・PF 管
ソケット・コネクタ・サドル

各部名称・機能



- ①WiFi アンテナ
…無線 LAN 接続（WiFi 接続）にてご利用いただくためのアンテナです。
無線をしない場合でも、コネクタの防滴・防塵のために装着して下さい。
- ②ブラケット
…4 箇所の穴に付属のねじを通し、壁面に取り付けます。
必ずアンテナが上を向く様に取り付けて下さい。
- ③赤外 LED ランプ
…暗所での撮影時に赤外線を投射し、同時に LED が赤く光ります。
- ④レンズ
- ⑤音声入力端子（RCA 赤）
…マイク（別売）を接続します。（録音はできません。）
- ⑥音声出力端子（RCA 白）
…スピーカー（別売）を接続します。
- ⑦電源端子（黒）
…電源アダプターまたはアダプターから延長されたケーブルの電源プラグを接続します。
- ⑧LAN 接続端子
…LAN ケーブルを接続します。無線接続で使用する場合は、最初の設定時に使用します。

LAN 接続端子のランプについて
【緑点灯】 …LAN ケーブル未接続で電源 ON の状態（無線接続中もしくは未接続）
【黄点滅】 …LAN ケーブル接続時で電源 ON の状態（有線 LAN 接続中）
【消灯】 …電源 OFF の状態

microSD カード取り付け手順

microSD カードを取り付け、取り外される際は、以下の手順で行って下さい。


- 1. カメラ本体の底面のカバーを開きます。
二箇所のをドライバーで外して下さい。



- 2. 内部の microSD カードスロットに microSD カードを挿入します。



この向きで挿入します。

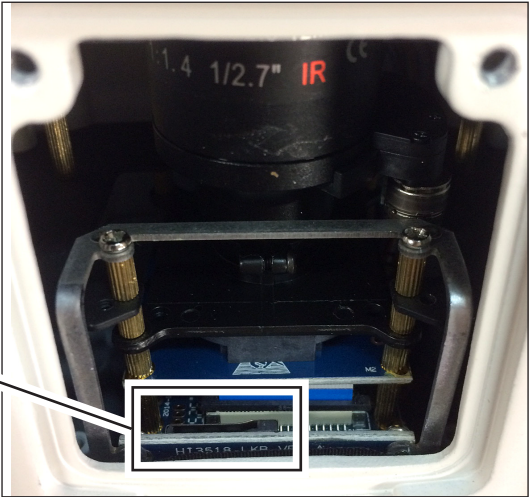

- 3. カバーを閉じて二箇所のをしっかりと止めます。
※回しすぎによるねじ山のつぶれにご注意ください。

使用する microSD カードについて

本製品は最大 128GB までの microSD カードを使用する事が出来ますが、32GB を超える（64GB・128GB）microSD カードをご利用いただく場合は、カード装着の前に FAT32 でのフォーマット作業が必要です。詳しくは別紙「設定ガイド」3 ページをご確認下さい。

製品仕様

本製品の取り扱いについて

- 本製品は電動ズーム機能を搭載しております。ズームの操作方法については別紙「設定ガイド」の各アプリの操作説明をご確認下さい。
- 取り付けや運搬時の落下には十分ご注意ください。また、屋外使用時のコネクタの防水加工などを十分に行って下さい。

WIP-91124H 仕様

イメージセンサー	1/2.8 インチ SONY CMOS
有効画素数	1920(H)x1080(V) 243 万画素
画像処理エンジン	Sony Exmor
最低照度	0.001 ルクス
S/N 比	65dB 以上
赤外照射レンジ	30m
赤外 LED 搭載数	2 個（強力拡散タイプ大型赤外線 LED）
最低照度	0.01LUX（IR LED ON）
撮像レンズ調整焦点距離	2.8 ～ 12mm 電動ズーム
入力用端子	RCA ジャック（赤）x1
出力用端子	RCA ジャック（白）x1
録画モード	連続録画 / 時間帯録画 / 動体検知録画
解像度	1920x1080 1280x720 640x360
ビットレート	128 ～ 8192
フレームレート	1 ～ 30fps
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 以降（MacOS 非対応）
PC 用アプリ	ACE モニター
モバイル用アプリ	ACE TELECAM
電源	DC12V±10%
消費電力	Max 8W（モーター稼働時） 通常時 2W
筐体材質	アルミ合金
防塵・防滴	IP66
動作温度範囲	気温 -10℃～ +50℃ 湿度 95%RH 以下（結露なきこと）
外形寸法（WxDxH）	105(W)x110(H)x265(D)mm
重量	960g
国際規格対応	ONVIF
国内電波法	技適マーク取得済み【R018-150163】

正常に作動しない場合やご不明な点は、すぐに下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

ACE セキュリティシステム カスタマーサポート

設定や配線、取付でお困りの場合はお気軽にご連絡ください。

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-10-3

有限会社ユアーズ モノサプライ事業部

TEL：092-558-3494 FAX：092-404-4420

Email：monosupply@yours21.jp

営業時間：平日 10：00～20：00（土日祝 休日）